

Ficha Técnica

Engate Plástico



Plastubos

Engate Plástico

PREDIAL >> ACESSÓRIOS SANITÁRIOS >> ENGATE PLÁSTICO

1. Apresentação do Produto

1.1 Função

O Engate Plástico liga os aparelhos sanitários aos ramais e sub-ramais de alimentação de água fria.

1.2 Aplicações

Utilizado nas ligações hidráulicas em pias, bidês e caixas de descarga.

2. Características Técnicas

- Fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila);
- Cor: branco;
- Nos tamanhos de 30, 40, 50 e 60 cm;
- Transição em rosca 1/2 BSP;
- Pressão de serviço: 400 KPa;

- Temperatura máxima de serviço: 30°C;
- Vedação de topo, não se deve utilizar fita veda rosca nos terminais.

Normas de Referência

NBR 14878 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários.

3. Benefícios

Flexível, portanto, não é necessário o uso de curvas;

Fácil manuseio e instalação, não é necessário o uso de ferramentas;

Não oxida.

4. Informações Complementares

4.1 Montagem


1° Retire o niple do engate e rosqueie-o no ponto de água fria com uso de fita veda rosca;

2° Rosqueie o Engate novamente ao niple, até o final da rosca. Não utilize fita veda rosca no terminal, pois a vedação é feita de topo;

3° Rosqueie a outra ponta do engate no aparelho sanitário. Não utilize fita veda rosca no terminal, pois a vedação é feita de topo;

4° Verifique se a mangueira está torcida. Em caso positivo, faça o ajuste usando os terminais deslizantes que ficam nas extremidades do Engate para corrigir a torção;

5° Aperte manualmente os terminais para garantir a vedação das juntas, não utilize ferramentas.

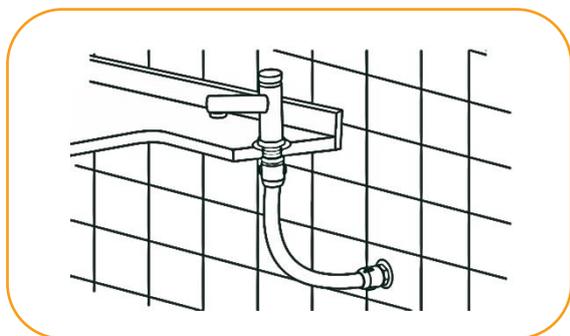

6° Em caso de vazamento, repita a operação até a perfeita acomodação das juntas.

4.2 Transporte e Armazenagem

Armazenar o produto em sua embalagem original em local ventilado e livre de intempéries e exposição direta do sol até a utilização. Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras e/ou rachaduras que danifiquem o produto.


4.3 Manutenção

Em caso de vazamento verifique se as partes estão bem rosqueadas, ao longo do tempo os terminais roscáveis podem se lascar e perder contato com a vedação de topo, com isso é necessário refazer o aperto de tempo em tempo.

5. Itens da Linha

ENGATE PLÁSTICO

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
96249	ENGATE PLAST FLEX 1/2X30CM PL	20	63,5	7898503497761	7898491212636
96250	ENGATE PLAST FLEX 1/2X40CM PL	20	74,0	7898503494425	7898491212643
96251	ENGATE PLAST FLEX 1/2X50CM PL	20	85,5	7898491212650	7898503497747
95335	ENGATE PLAST FLEX 1/2X60CM PL	20	101,4	7891960798525	7891960798518

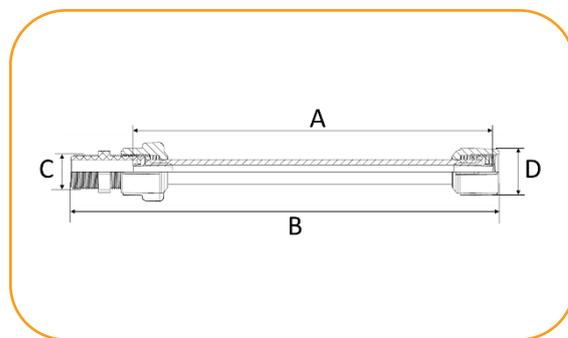

TAMANHO	A	B	C	D
30CM	300	345	1/2	28
40 CM	400	445	1/2	28
50 CM	500	545	1/2	28
60 CM	600	645	1/2	28

* medidas aproximadas em milímetros (mm)



Plastubos

Central de Atendimento: 0800 701 8990

www.plastubos.com.br

FTC000079 Revisão: agosto/2024
Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio.