

Pelle obturatrice

Gamme

Cette pelle permet d'obturer les entrées ou les sorties des regards Tegra 1000^{Génération2} pour les opérations de maintenance dans les réseaux d'assainissement.




Matière : PVC

Epaisseur : 15 mm

Références :

3090779 Tegra 1000^{Génération2} Pelle obturatrice 200

3090781 Tegra 1000^{Génération2} Pelle obturatrice 250-315

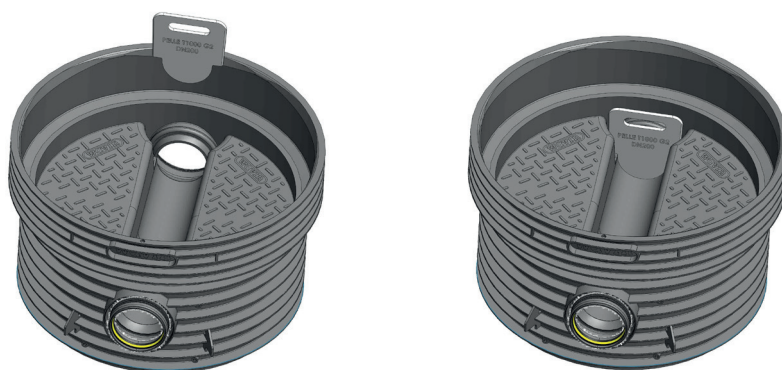

Compatibilité :

⊙ Tegra 1000^{Génération2} Pelle obturatrice 200

| Angles standards/ DN cunette | 180° | 150° | 120° | 90° | T | +45° | +90° |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Diamètre 200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

⊙ Tegra 1000^{Génération2} Pelle obturatrice 250-315

| Angles standards/ DN cunette | 180° | 150° | 120° | 90° | T | +45° | +90° |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Diamètre 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diamètre 315 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |