


Configurare il sistema Sentio

La configurazione da impostare corrisponde a quella scelta in fase di progettazione tra i profili della Guida rapida CONNECT

Guida rapida per la scelta del profilo idoneo

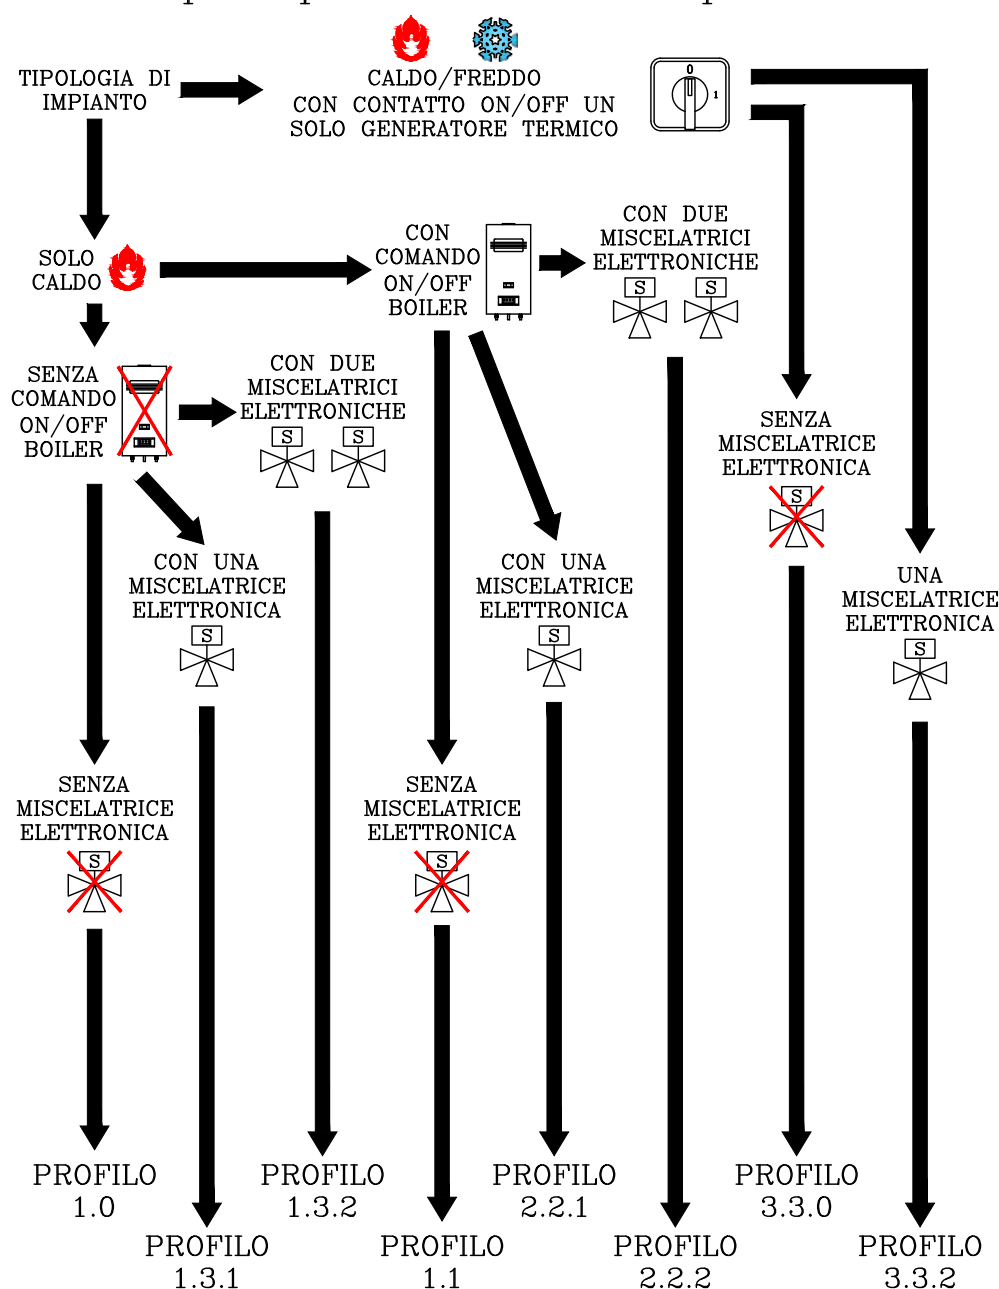

Avviamento: Impostare lingua, luogo, data e ora

A

11:40 30.4°
22 January

Welcome!

Select your language

Language	English	▼
----------	---------	---

This wizard will guide you through the most basic setup of your system. If you want to skip the wizard, click on the "Skip setup" button.

Skip setup Next

B

11:40 30.4°
22 January

Welcome!

Select your language

Language	English	^
----------	---------	---

English
Česky
Dansk

Skip setup Next

C

11:40 30.4°
22 Gennaio

Benvenuto!

Seleziona Lingua

Lingua	Italiano	▼
--------	----------	---

Questa procedura guidata ti guiderà attraverso l'impostazione di base del tuo sistema. Se vuoi saltare la procedura guidata, fai clic sul pulsante "Salta Configurazione".

Salta config. Avanti

D

11:41 30.4°
22 Gennaio

Seleziona lingua & paese

Lingua	Italiano	▼
Paese	Non specificato	▼

Avanti

E

11:41 30.4°
22 Gennaio

Danimarca
Regno Unito
Francia
Germania
Italia

Avanti

F

11:41 30.4°
22 Gennaio

Seleziona lingua & paese

Lingua	Italiano	▼
Paese	Italia	▼

Avanti

G

11:41 30.4°
22 Gennaio

Data & Ora







Data	22-01-2020	▼
Ora	11:41:46	▼

Regola ora legale On

L'ora legale inizia il 29 Marzo 2020 alle 02: 02u.
L'orologio è impostato per andare avanti di 1 ora in

Fine



Impostare la configurazione per mezzo dello Schermo Touch

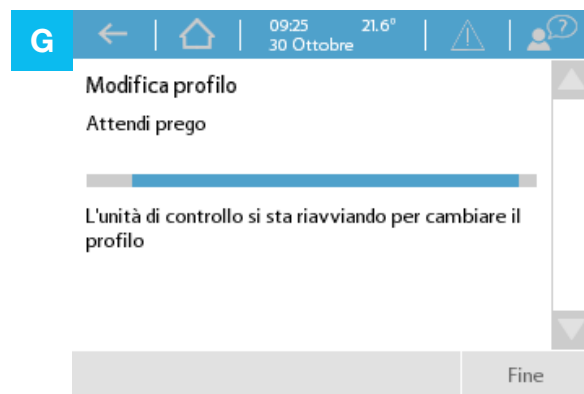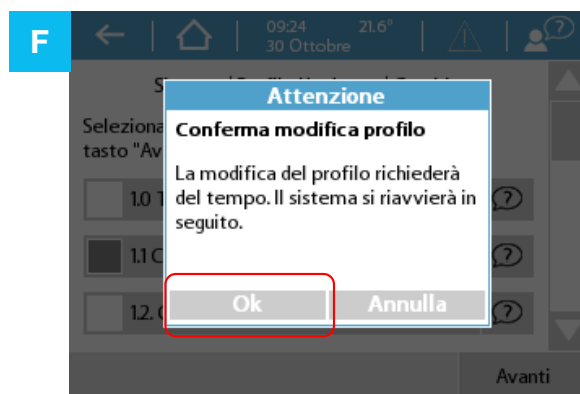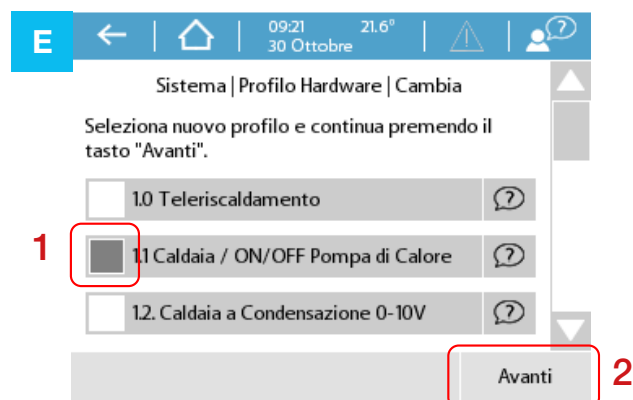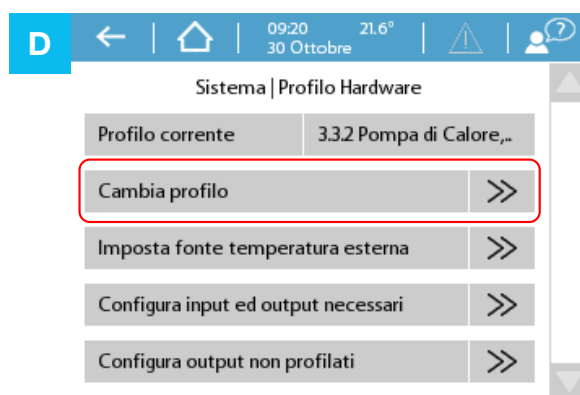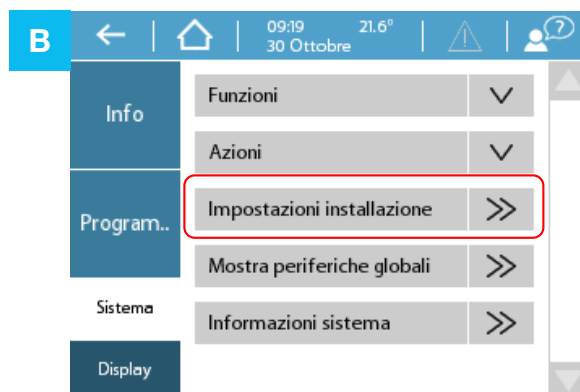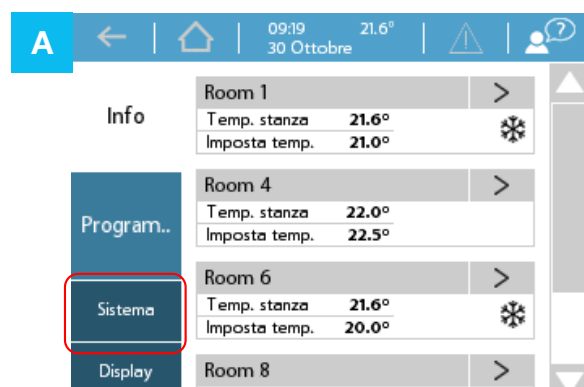


Altre configurazioni possibili da adattare nei profili:

1. Quando si utilizza una sonda esterna cablata: Sistema | Impostazioni installazione | Profilo hardware | Cambia Profilo | Fonte di temperatura | Utilizza sensore esterno | "OFF"
2. Quando si utilizza una sonda ambiente con sensori da pavimento: Schermo Touch: Stanza | Impostazioni | Modalità inverno | Impostazioni avanzate | Modalità regolazione | "Pavimento" (o "Aria e Pavimento")
3. Quando il servomotore della miscelatrice non è un 24V a 3 punti: Schermo Touch: Sistema | Impostazioni installazione | Profilo hardware | Configurazione | Servovalvola | ITC Servo | (scegliere tipologia)
4. Per cambiare il nome di una stanza: Info | Camera | Impostazioni | (scrivere nome)


Come associare le sonde ambiente

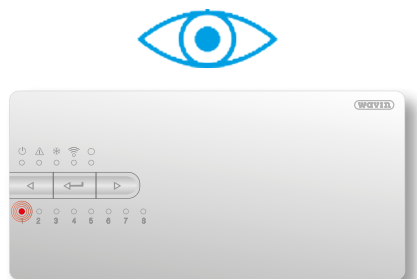

Lampeggio rosso indica che l'uscita è selezionata

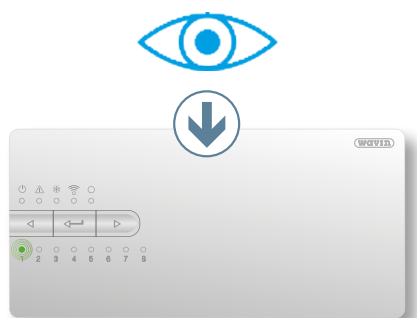

Lampeggio verde indica che la sonda è in fase di associazione

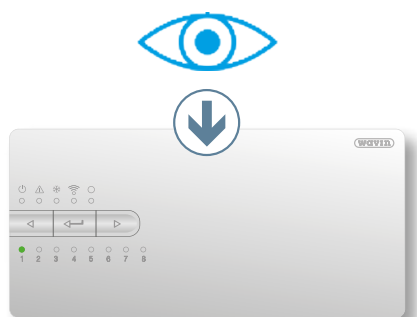

Luce verde accesa indica che la sonda è associata

